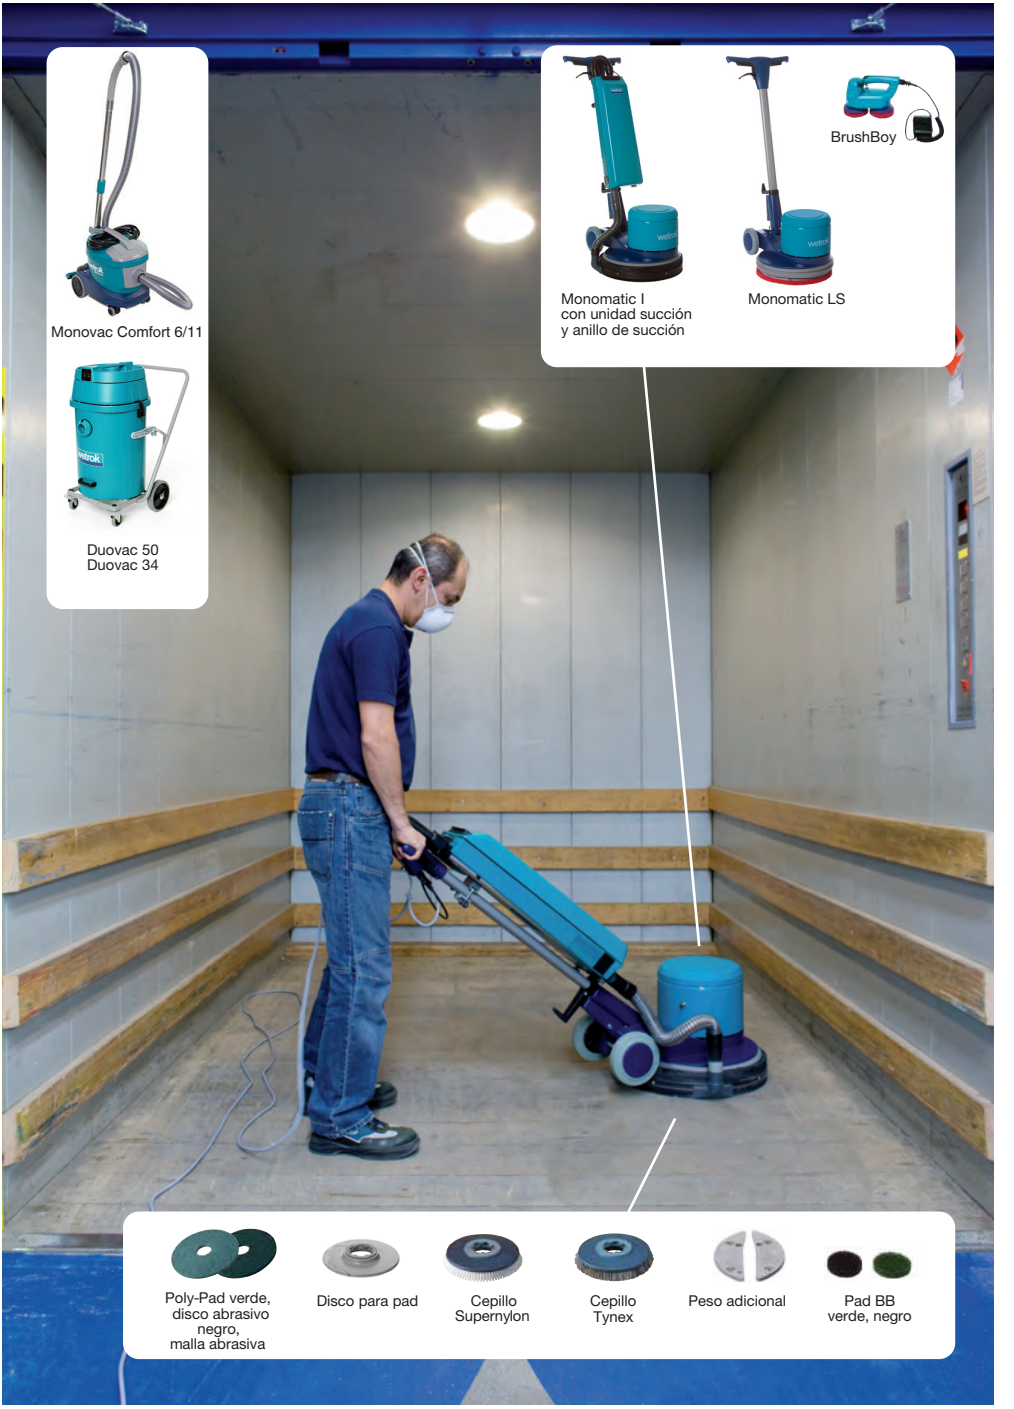

Monovac Comfort 6/11

Duovac 50
Duovac 34

Monomatic I
con unidad succión
y anillo de succión

Monomatic LS

BrushBoy

Poly-Pad verde,
disco abrasivo
negro,
malla abrasiva

Disco para pad

Cepillo
Supernylon

Cepillo
Tynex

Peso adicional

Pad BB
verde, negro

12. Frotado en seco

Método	Descripción	Instrucciones
	Rendimiento de limpieza medio de 80 m/h²	
Objetivo	Retirar a máquina la suciedad muy adherida con un pad o un cepillo en suelos duros, especialmente los de superficie muy irregular. ¡Las superficies pueden resultar afectadas!	Elija el pad o cepillo adecuado para cada tipo de suelo.
Preparativos	Ajuste los accesorios a la máquina y prepárela. Acople la unidad aspiradora que precise.	Siga las instrucciones de uso.
	Elimine la suciedad suelta (especialmente, la gruesa).	Métodos: barrido / barrido mecánico. (Pág. 8)
Tarea principal	Frote el suelo con el pad o cepillo, trabajando en franjas con movimientos circulares. Trabaje hacia la salida y el cable.	
	Frote a mano o a máquina los bordes y rincones.	Frotador manual / BrushBoy.
	Aspire en seco o con cepillo la suciedad despegada.	Métodos: aspiración de polvo / aspiración con cepillo. (Pág. 10)
Finalización	Revise el filtro de papel del aspirador y cámbielo si está lleno.	
	Inspeccione y limpie el cable.	
	Pase un paño húmedo por la máquina y limpie el equipo de limpieza.	Lave el pad o cepillo, o cámbielo si es preciso.

Productos recomendados		Producto	Núm. artículo
Equipo de aspiración	Para trabajar con orden y limpieza, el polvo se aspira directamente.	Unidad de aspiración	40.312
		Anillo de succión completo	21.021
		Accesorio de conexión para la unidad de aspiración.	21.022